


**AR TI BLOC®**

Bloc Ajustable & Rectifié



**Le bloc à coller à joint mince  
avec bloc ajustable®**

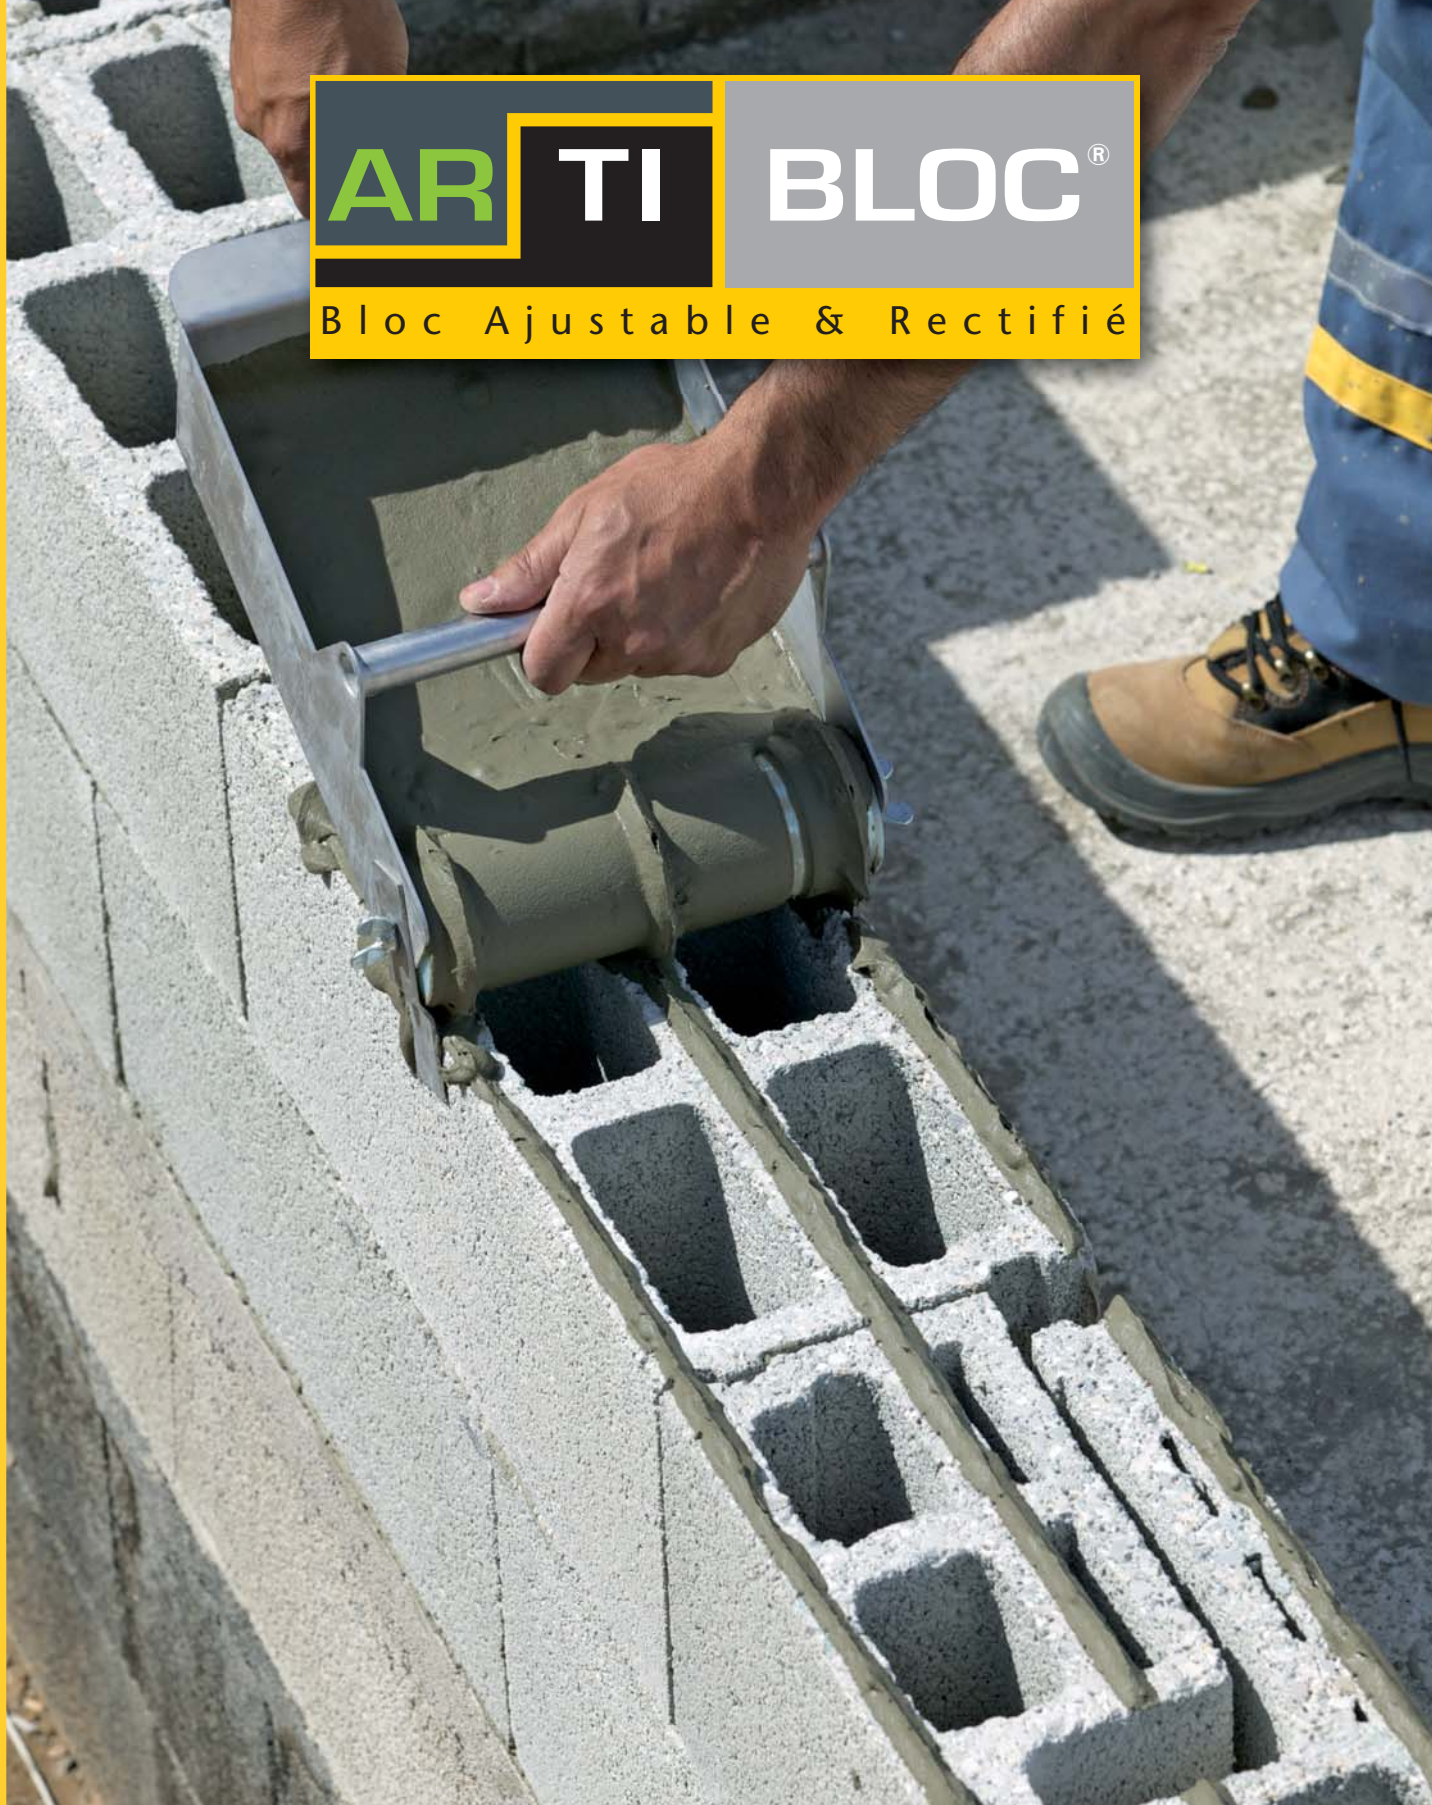

Bâtir et Embellir



- **Rapidité** de pose, gain de productivité, résultat esthétique...
- Pénibilité largement diminuée du travail de maçon.
- Meilleure **rentabilité** du chantier.
- 30% de temps économisé soit un tiers de chantier en plus (jusqu'à 50% pour les chantiers de bâtiments industriels).



- Pour des chantiers propres, **pas de coupe** avec le bloc ajustable®.
- Avantages déterminants pour le choix de ce produit :
  - rapidité et simplicité de pose, même pour une main-d'œuvre non experte
  - respect dimensionnel de l'ouvrage
  - le peu d'accessoires nécessaires
  - faible consommation de liant colle



- Réaliser des **économies** :
  - d'énergie
  - d'eau
  - de mortier
  - de main-d'œuvre
  - de temps
- Un **système complet** : la rectification et l'emboîtement des blocs permettent un alignement automatique parfait. Cohérence, homogénéité de l'ouvrage et respect du DTU 20.1. Blocs certifiés CE – Normalisation NF en cours.

## La pose à joint mince

- Le bloc à joint mince nécessite un premier rang posé avec soin et parfaitement de niveau, les rangs suivants se posant avec grande facilité.
- **Montage conforme aux règles parasismiques**, y compris la surface d'encollage du joint vertical bâti à la colle.
- Pas de coupe avec le bloc ajustable® (démarrer votre rang par les 2 angles pour finir au centre avec le bloc ajustable® et/ou module).
- **Outils spécifiques** : malaxeur et seau, platines de pose, laser et rouleau applicateur (un seul outil pour joints verticaux et horizontaux).
- **Liant colle** : les blocs à joint mince sont assemblés avec un liant colle d'épaisseur 1 mm. Consommation à titre indicatif : 1,5 kg de colle par m<sup>2</sup> suivant les marques.



## Blocs creux

Palette Blocs à joint mince avec blocs ajustables®



Bloc 500x200x250 : 21 kg



Bloc ajustable® 500x200x250 : 29 kg



Bloc angle 500x200x250 : 22 kg

## Blocs accessoires

Palette de Blocs à joint mince accessoires comprenant : blocs borgnes, ajustables® et modules.



Bloc angle 250x200x250 : 12,5 kg



Bloc angle 375x200x250 : 18 kg



Bloc module 125x200x250 : 7 kg



Bloc standard Borgne 500x200x250 : 23 kg



Bloc module Borgne 250x200x250 : 13 kg



## Blocs chaînages

Palette Blocs à joint mince chaînages

## Démarche éco-responsable

Un chantier respectant l'environnement

- Réduction à la source et diminution des nuisances du chantier :
  - un camion en moins par chantier
  - pas de bétonnière lors du montage des blocs
  - moins de bruits et de poussières
  - propreté exceptionnelle du chantier

## Innovation

- Création du bloc béton ajustable® à joint mince :
  - une alternative novatrice et attractive, la solidité légendaire du bloc béton associée à une mise en œuvre innovante et rapide
  - ces blocs sont rectifiés et collés : retailés au dixième de millimètre par roue diamantée, d'où une parfaite planéité qui permet sa pose avec un mortier colle dont la résistance est largement au niveau de celle du mortier traditionnel



**PREFA DES PAYS DE LOIRE**

Z.I. rue des Grands Moulins - 85600 Saint-Georges-de-Montaigu

Tél. 02 51 48 93 00 - Fax 02 51 42 07 87 - Email : ppl@ppl.fr - Site : www.ppl.fr