

# FICHE TECHNIQUE

## PIERRE NATURELLE

### PAVÉ CALCAIRE PHARAON MULTIFORMATS ÉP.4CM

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de teinte, de veinage, de texture. Il est recommandé de commander en une seule fois l'ensemble des pavés et de les mélanger entre eux pour obtenir un résultat harmonieux.

#### GENERALITES

<b>Code article</b>	<b>ED12932</b>
<b>Nature pétrographique</b>	Calcaire
<b>Coloris</b>	Beige
<b>Provenance</b>	Egypte
<b>Dimensions</b>	12x12 / 12x18 / 18x24 Épaisseur 4 cm
<b>Tolérance dimensionnelle</b>	L et l = +/- 1mm, épaisseur +/- 3mm
<b>Finitions</b>	Toutes faces sciées – vieillie
<b>Conditionnement</b>	120 modules par palette 10,74 m <sup>2</sup> par palette
<b>Quantité par m<sup>2</sup></b>	90 kgs/m <sup>2</sup>



#### CONSEILS DE POSE

*Pour des informations complètes et détaillées, se reporter aux DTU 52.1 et 52.2*

Les surfaces > 36 m<sup>2</sup> ou les longueurs > 6 ml doivent être fractionnées par un joint souple. Certains liants (ciment, mortier, chaux) peuvent tâcher la pierre : faire un essai au préalable. Utiliser de préférence une colle blanche pour les pierres de coloris clair.

Les joints seront réalisés qu'après un séchage de 48 heures de pose et par temps sec. Toute pose en extérieur sur un support non drainant oblige une pente de 2% minimum dirigée vers l'extérieur. Le support de pose doit avoir au moins 21 jours de séchage et être propre et sec pour une pose en extérieur.

- **Pose sur sable** : Pour les espaces piéton et passage véhicule léger (maxi 3,5T)
- **Pose collée** : Sur dalle béton, chape ou système de drainage à la colle « flex » blanche.
- **Pose scellée** : Avec barbotine sur un mortier chape dosé entre 200 et 250kg/m<sup>3</sup>.
- **Joints** : Joint de 1,5cm conseillé.

#### CONSEILS D'ENTRETIEN

**Entretien et nettoyage** : Eau claire + Savon neutre – L'utilisation d'un nettoyeur haute pression ne peut se faire qu'avec des joints rigides type mortier joint.

**Traitement** : Il est préférable à titre préventif d'appliquer un minéralisant ou hydrofuge après la pose (délai de séchage à respecter).

# FICHE TECHNIQUE



## PIERRE NATURELLE

### PAVÉ CALCAIRE PHARAON MULTIFORMATS ÉP.4CM

#### PLAN DE CALEPINAGE



Soit 2 modules

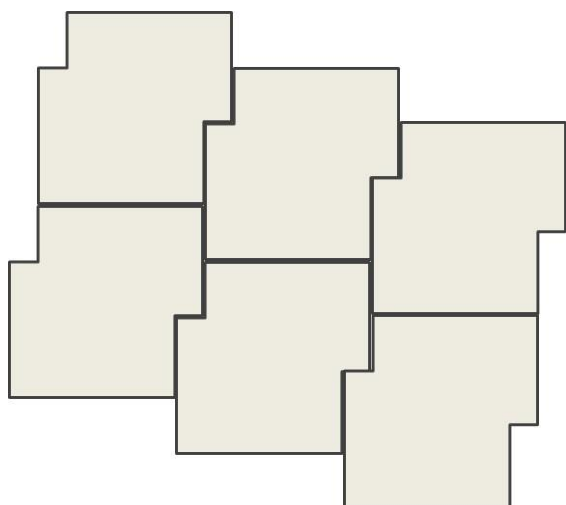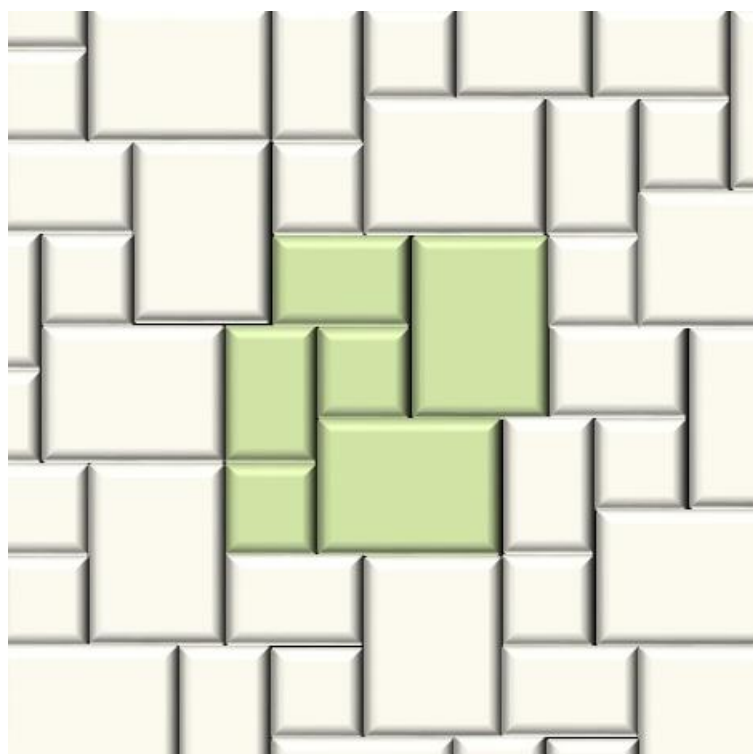

Formats	Module
A : 120 x 120 mm	1
B : 120 x 180 mm	1
C : 180 x 240 mm	1